
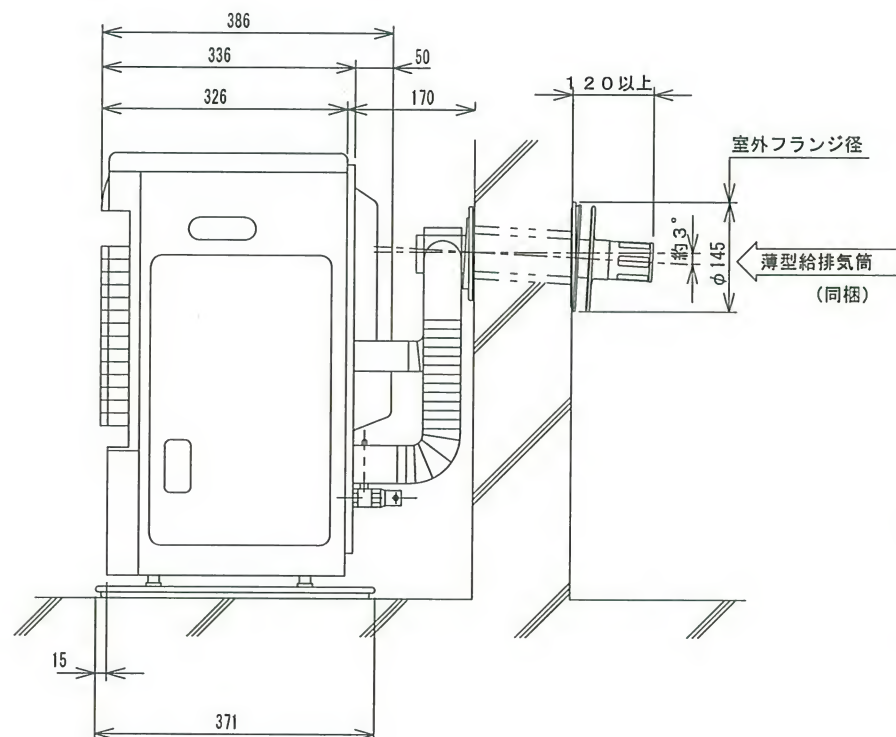


標準給排気筒穴位置（正面図）

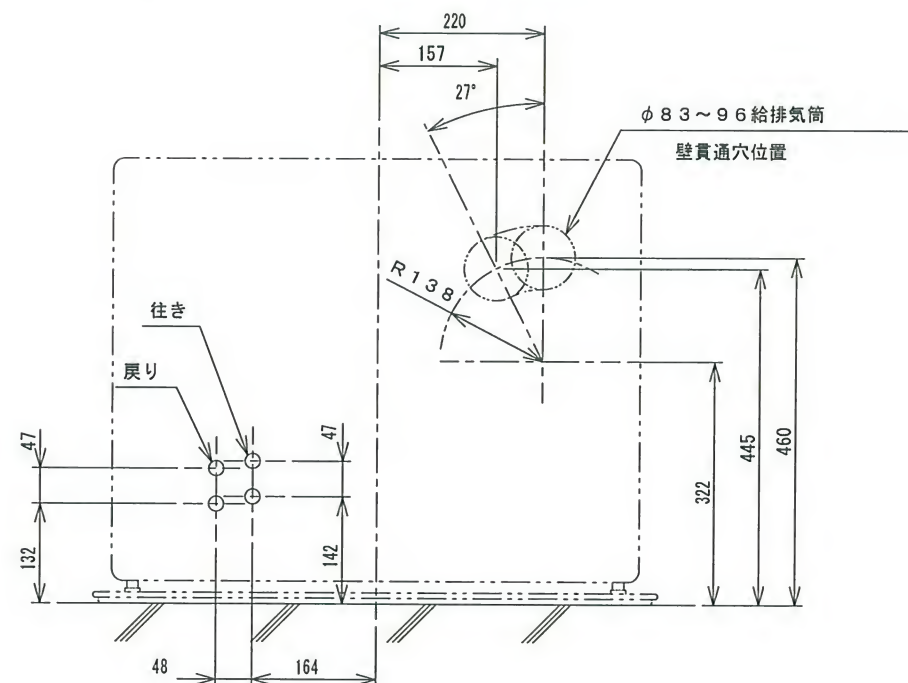

仕 様			
型式の呼び		UFH-646UKF	
種類		ポット式、強制給排気形、強制対流形、床暖房用	
外形寸法（置台を含む）		高さ 590mm 幅 750mm 奥行 391mm	
点火方式		電気点火	
使用燃料		灯油（JIS 1号灯油）	
燃焼状態		最 大	最 小
燃料消費量	床暖房・ストーブ同時運転	0.702L/h	床温調「入」時0.29L/h
	ストーブ単独運転	0.702L/h	床温調「切」時0.198L/h
暖房出力	床暖房・ストーブ同時運転（温調ON時）	6.35kW（5,460kcal/h）循環水量108L/h	2.44kW（2,100kcal/h）循環水量108L/h
	ストーブ単独運転	6.21kW（5,340kcal/h）	1.42kW（1,220kcal/h）
エネルギー消費効率（区分名）		86.0%（B）	
床暖房出力		1.63kW（1,400kcal/h）循環水量108L/h	0.87kW（750kcal/h）循環水量108L/h
サブヒーター出力		0.43kW（370kcal/h）循環水量 108L/h	
本体水容量		1.7L	
床暖房用熱交換器の最高使用圧力		大気開放	
電流ヒューズ（各1個）		簡型 20mm 5A、簡型 20mm 10A	
温度ヒューズ		139℃	
排気温度		260℃以下	
質量		33kg	
電源電圧・周波数		100V 50/60Hz	
定格消費電力 （50/60Hz）	床暖房運転	最大（点火初期に短時間発生） 620/620W	
		点火時 335/340W 燃焼時 69/76W	
	ストーブ単独運転	最大（点火初期に短時間発生） 620/620W	
		点火時 335/340W 燃焼時 37/37W	
		サブヒーター単独運転 510/511W	
待機時消費電力		0.5W	
室温調節範囲		12～32℃	
床温調節範囲		30～70℃	
給排気筒の型式の呼び		FWT-7M-4	
給排気筒の呼び径		D49	
給排気筒径		70mm	
給排気筒壁貫通部孔径		83～96mm	
床パネル最大接続量数		1回路6畳以内 最大燃焼時11畳 最小燃焼時5畳	
温水配管接続口		外径8mmタケノコ	
安全装置		点火安全装置	対震自動消火装置 停電安全装置
		温風過熱防止装置	温水過熱防止装置 燃焼制御装置
その他の装置		排気管抜け検知装置、循環水検知装置	
付属部品		置台	（1） 壁固定金具 （2）
		給排気筒セット	（1） 上面ガード （1）
		ゴム製送油管（1.2m）	（1） 遮熱板 （1）
		排気管断熱カバー	（1） ストッパーリング （1）
		ワイヤーバンド小	（2） ワイヤーバンド大 （1）
		ワンタッチクランプ	（4） ツインチューブ （1）
		4×25タッピンねじ	（5） 給気リング （1）
		取扱説明書（1）・工事説明書（1）	

品 名	密閉式石油ストーブ			形 式	UFH-646UKF G <sup>(W)</sup> <sub>(SG)</sub>
承 認	検 図	設 計	尺 度		図面番号
			1:10		WY3-0378
				単位 mm	サンポット株式会社